

# KN 1643PFC20


Krusman nöddusch väggmodell

## Produktinformation

Levereras med galvaniserade rör och anslutningar samt duschsil av ABS-plast och draghandtag för krypande person.

Tilledning dimensioneras för minimum flöde 76 l/min mellan 1,5-6,5 bars tryck.

Till samtliga duschar medföljer efterlysande nödduschskylt.

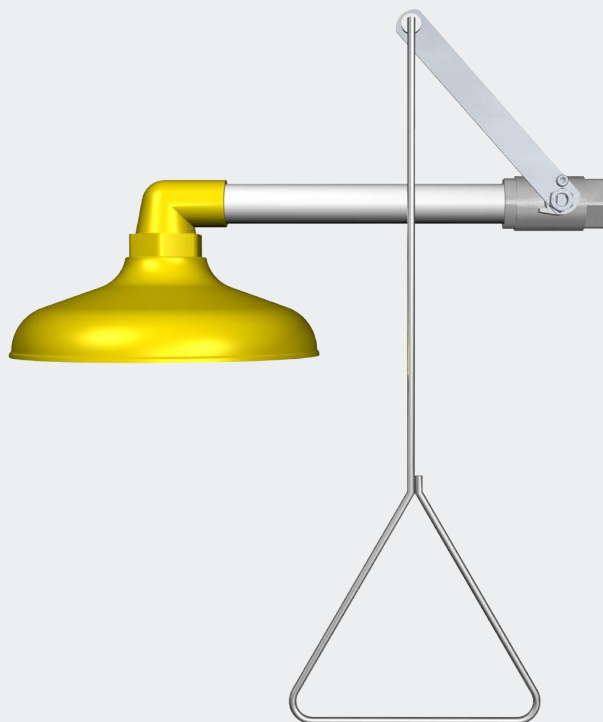

## Teknisk information

Flöde: ca 76 l/min

Bredd: 254 mm

Höjd: 737 mm

Anslutning: inv. DN 25

Djup: 432 mm

## Besöksadress

Metallverksgatan 12  
721 30 Västerås

## Postadress

Box 404  
721 08 Västerås

Tel 021-14 92 00  
Fax 021-14 92 50

[www.krusman.se](http://www.krusman.se)

**Krusman**

Vi skapar trygghet i riskfyllda miljöer