

17RE 400

Beredare för installation vid nödduschar

Produktinformation


Beredare med volym 400 liter, är avsedd att ställas på golv (finns även i volymerna 600 och 1000 liter). Enkelmantlad beredare med 400 V 3-fas, 2*7,5 kW reglerbara elpatroner. Kallvatten- och blandningscentralset medföljer ej, men kan köpas som tillbehör.

För elektrisk uppvärmning av tappvatten.
Tryck Max arbetstryck 10 bar(e)
Temperatur Max arbetstemp. +85°C
Beräkningstemp. +100°C.



Teknisk information

| | |
|----------|-------------|
| Volym | 380 liter |
| Vikt | 110 kg |
| Effekt | 2,5-15 kW |
| Spänning | 400 V 3-fas |

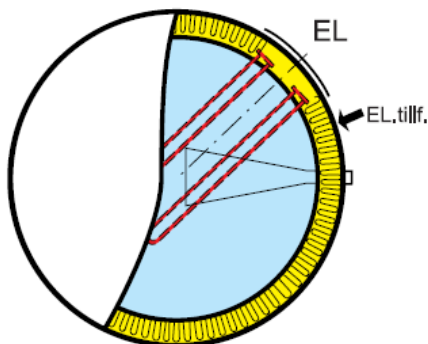

- Trycktank: Rostfritt SMS-stål, max 10 bar, motstår upptill 250 mg Cl/l.
- Isolering: Mineralull täckt av blå, plastbelagd stålmantel, djuppressad, vit epoxybelagd fotring och topp.
- Elskåpet: Internt kopplat. Sprutsäkert och värmeisolerat plastlock.
- Elpatron: RG 7,5 kW 400V 3-fas, anslutning 2" - 2st
- Termostat: TS2, ställbara 60-90°, utlöser 98° 30A - 3 st. med int. ledningar fram till kopplingsstycket.
- Effekt / Volt: Valfri 2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 eller 15kW per central. 400V - 3fas. Matarkabel
- Montageset: Säkerhetsventil SV 9 bar/98°, fabriksmonterad. Tillbehör Kv och BC-set, PC och SR-set.
- Montageanv.: Bruksanvisning sitter på beredaren.
- Garantier: Mot material eller produktionsfel 10 år på den rostfria trycktanken. Övrigt i enlighet med NL-92.

Besöksadress
Metallverksgatan 12
721 30 Västerås

Postadress
Box 404
721 08 Västerås

Tel 021-14 92 00
Fax 021-14 92 50
www.krusman.se

Krusman

Vi skapar trygghet i riskfyllda miljöer