KN 1848

Ögondusch, svängbar

Ögondusch, svängbar, av vitlackerad mässing med GS-Plus munstycken.

Väggmonterad med automatisk tryck- och flödesreglering. Finns som höger eller vänsterställd. Ögonduschen finns också tillgänglig för utvändig rördragning.

Till samtliga duschar medföljer efterlysande ögondusch-skylt.

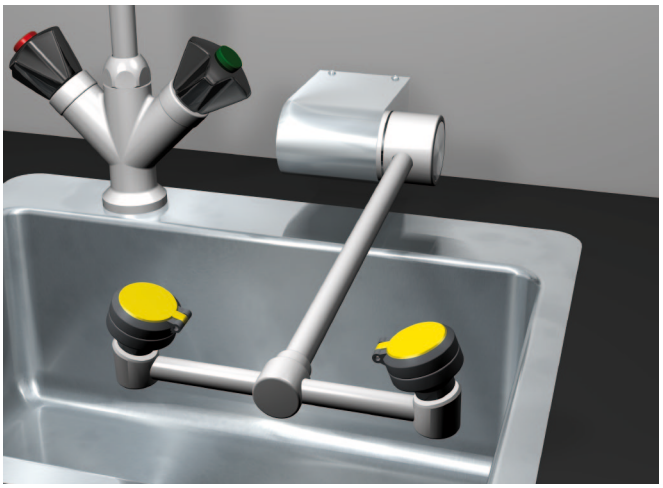

TEKNISK INFORMATION			
Flöde:	ca 14 L/min	Bredd:	165 mm
Anslutning:	utv. DN 15	Höjd:	375 mm
		Djup:	127 mm

Krusman Nödduschar AB
Transformatorgatan 1
721 37 Västerås

Tel 021-14 92 00
Fax 021-14 92 50
krusman.se